办税助手使用手册

功能： 一键登录电子税局

一、下载安装办税助手客户端


1. 下载客户端


详见接口文档：https://openapi.qixiangyun.com/api-69760392

2. 安装客户端


（1）将客户端链接复制粘贴到浏览器中下载，如下图：

https://qxy-oss-static.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/tool/TaxAssistant-windows-1.7.2.exe

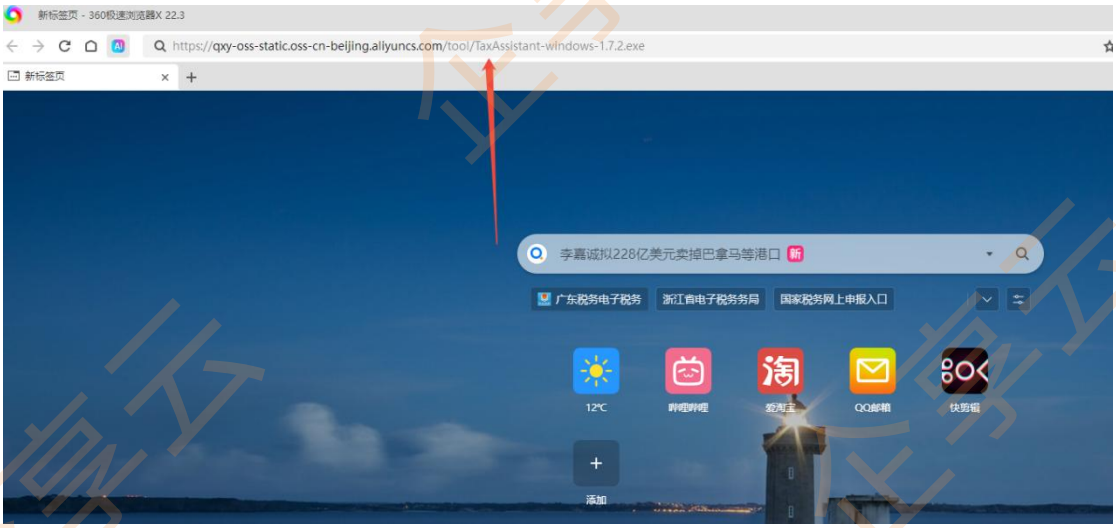


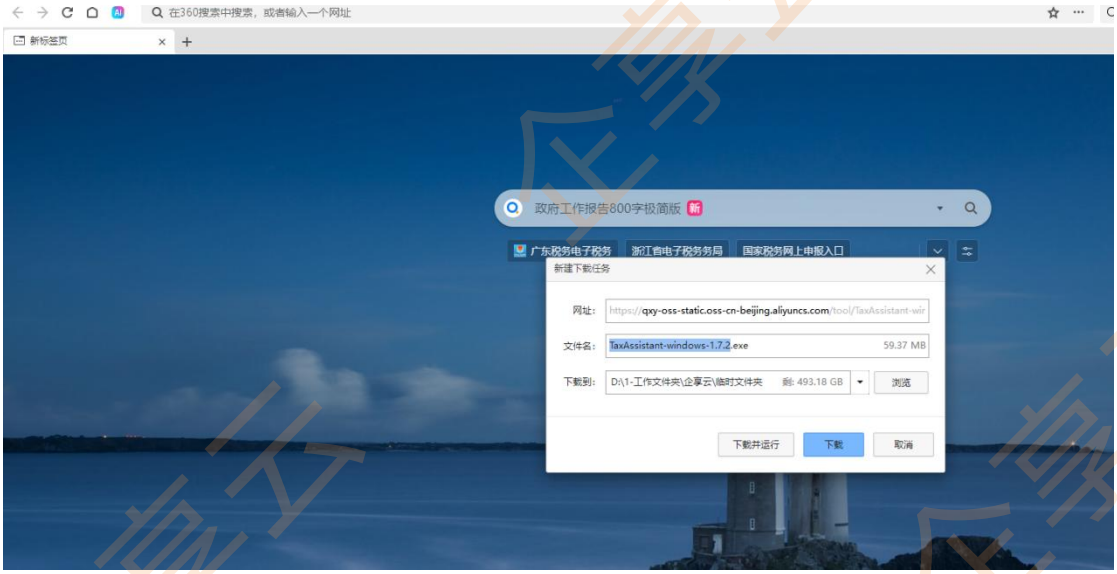


（2）双击下载好的文件进行安装，如下图：

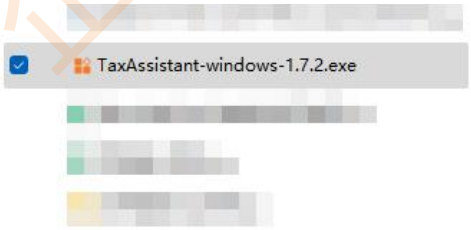


（3）如果出现类似安全拦截， 请点击更多信息，点击仍要运行，如下图：

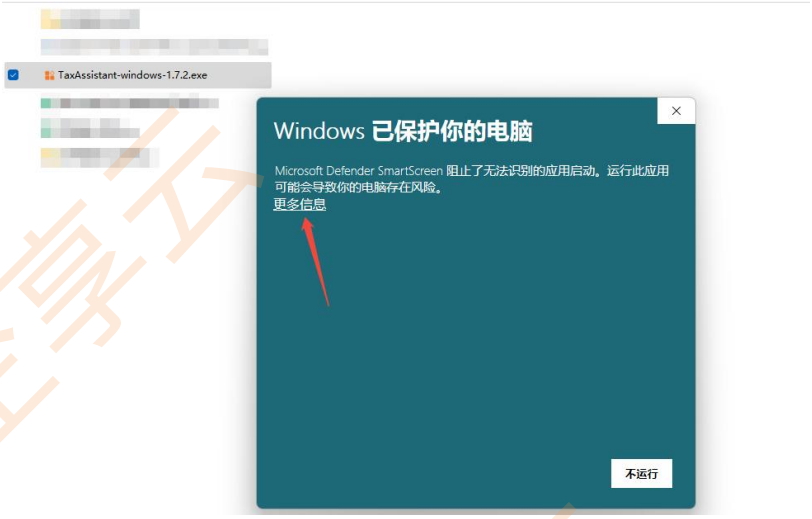

（4）进入办税助手的安装向导界面，直接默认点击下一步，如下图:

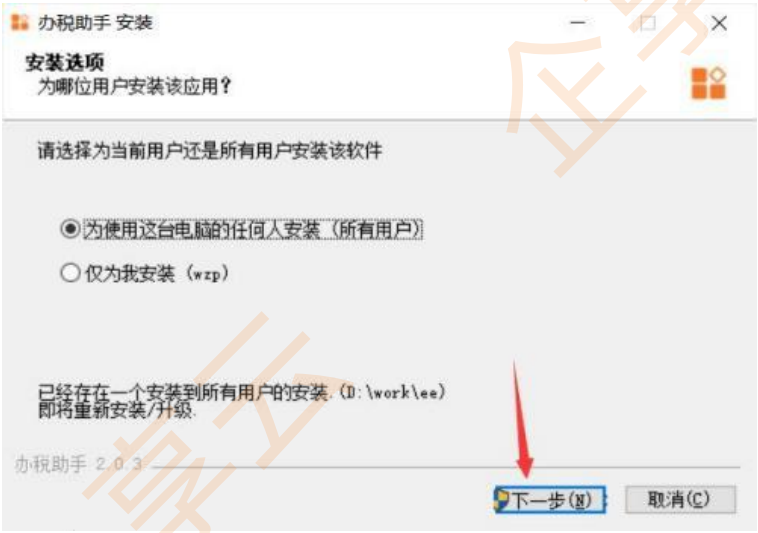

（5）选择办税助手的安装位置，位置可任意选择，如下图：

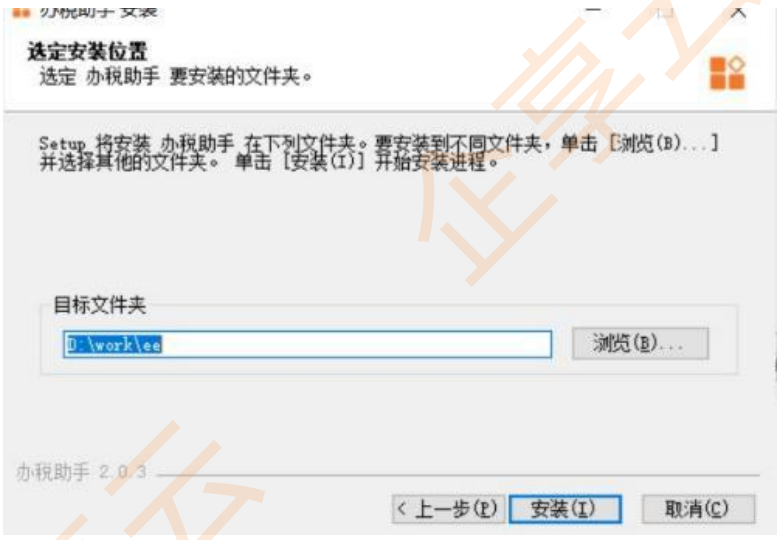

（6）点击安装，安装完成运行办税助手，如下图：



二、通过协议掉用唤醒应用自动登录税局

1.确保办税助手运行的前提下通过URL：


单账号:
qxy://?nsrsbh=xxxxx&areaCode=xxx&appkey=xxx

多账号:
qxy://?nsrsbh=xxxxx&areaCode=xxx&appkey=xxx&accountId=xxxxxx

2.点击回车，点击打开办税助手



3.登录电子税局成功

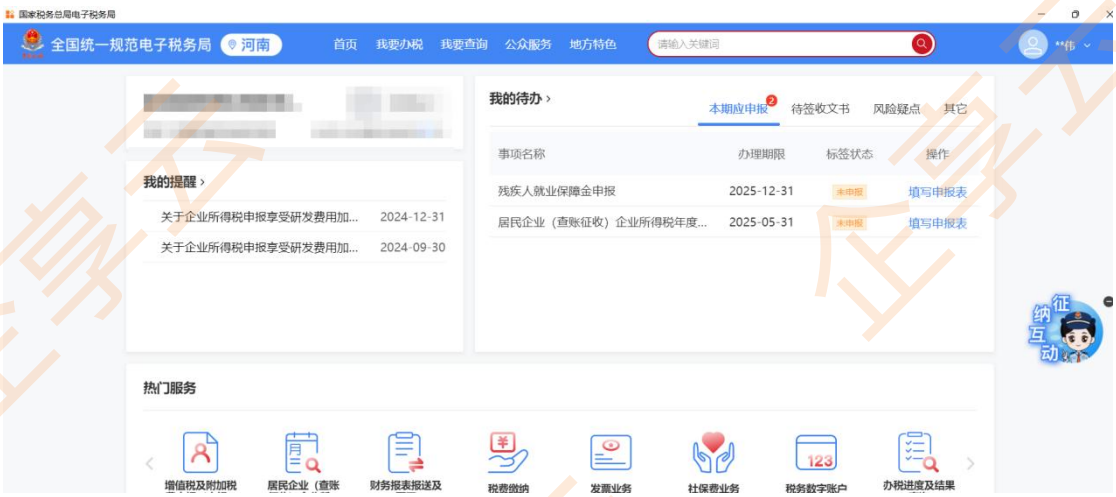

三、产品中的使用示例（仅供参考）

参数说明:
nsrsbh：纳税人识别号

areaCode：地区编码

appkey：客户id

accountId：账户id--多账号使用

```
etaxgov = async () => {

let currentOrg = this.metaAction.context.get('currentOrg'),
nsrsbh = currentOrg.vatTaxpayerNum,
aggAppKey = currentOrg ? currentOrg.aggAppKey : '',
areaCode = currentOrg ? currentOrg.areaCode : '',
accountId = currentOrg ? currentOrg.accountId : '';
const that = this
let                                          url
=
`qxy://?nsrsbh=${nsrsbh}&areaCode=${areaCode}&appkey=${aggAppKey}&
accountId=${accountId}`
this.launchApplication(url, function () {
console.log('sucess');
}, function () {
console.log('fail');
that.metaAction.modal('show', {
footer: null,
centered: true,
children: that.getContent(),
width: 500,
height: 350
})
})
}

launchApplication = async (url, success, fail) => {
const _that = this
let assistEl = document.getElementById('more')
if (!this.isDone) return;
this.isDone = false;
assistEl.focus();
console.log(document.activeElement, 'document.activeElement');
assistEl.onblur = function () {
// assistEl.focus();
// console.log('进入失焦',document.activeElement);
// if(document.activeElement && document.activeElement !== assistEl){
//         assistEl.focus();
// } else {
_that.done();
success();
// }
};

try {
window.location.href = url

} catch (e) {
_that.done();
fail();
return;
}
_that.timeout = setTimeout(function () { _that.done();
fail();
}, 1800); }
done = async () => {
```

```
let assistEl = document.getElementById('more') this.isDone = true;
assistEl.onblur = null;
clearTimeout(this.timeout); }
```